

ALÉSAGE mm
CYLINDRÉES en litres

60
62
65
68
70
73
75
78



COURSES en mm

80
82
85
88
90
92
95
98



100
102
105
108
110
112
115
120

Remarque :

Ce curseur étant
établi pour des moteurs
4 Cylindres

il faut multiplier le
résultat par :

0,25 pour 1 Cylindre
0,5 pour 2 Cylindres
1,5 pour 6 Cylindres
2 pour 8 Cylindres

CARBURATEUR SOLEX

190, Avenue de Neuilly
NEUILLY-SUR-SEINE Tél.: MAILLOT 63-71 (20 lignes)

Ce curseur permet de déterminer facilement le réglage théorique d'un SOLEX lorsqu'on ne connaît pas le réglage exact.

Procéder comme suit :

1° Calculer sur ce côté la cylindrée en litres. Exemples :
4 Cylindres 72×100 mm = 1,620 litres.
6 Cylindres 72×100 mm = 1,620×1,5 = 2,430 litres.

2° Au verso, selon le modèle de carburateur (horizontal, vertical ou inversé) amener la languette jusqu'à ce que la cylindrée déterminée apparaisse en regard du nombre de cylindres. — Lire alors, les cotes de réglage, en fonction du nombre de tours par minute. Exemple :

CARBURATEUR
HORIZONTAL
MOTEUR 4 CYLINDRES
1,620 litres à
4000 t/min

D	K	Gg	g	Gs	Ga
DIAMÈTRE DU CARBURATEUR	BUSE	GICLÉUR PRINCIPAL	GICLÉUR DE RALENTI	GICLÉUR D'ESSENCE DE STARTER	GICLÉUR D'AIR DE STARTER
30 ou 35	24	120	45	130	4

Prévoir un ajustage d'automatisme (a) environ le double du Gicleur Principal (Gg) (minimum 120 maximum 280).

Agence exclusive SOLEX :

SERGEANT & C^{ie}, 123, rue Nationale, LILLE - Tél. 706-95

AMIENS
98, rue Charles Dubois. Tél. 31-93

NANCY
83, r. des 4 Églises. Tél. 40-26 40-25

SAINT-QUENTIN
128-130, rue d'Orléans. Tél. 23-12

MÉZIÈRES-CHARLEVILLE
9, Avenue d'Arches — Tél. 21-03

REIMS
4, rue Bertin. Tél. : 35-95 35-96

VALENCIENNES
96, rue du Rempart. Tél. : 40-00

VITESSE



MOYENNE



CONSUMATION MOYENNE



LITRES PAR 100 km



VOIR LE MODE D'EMPLOI SUR LA LANGUETTE :

PRIX IMPOSÉ : 80 francs

D.1
MODÈLE DÉPOSÉ

OMARO
MARQUE DÉPOSÉE


SOLEX

Horizontal

CYLINDRÉES en litres

MOTEURS
4 Temps

- à 1 Cylindre
- à 2 Cylindres
- à 4 Cylindres
- à 6 Cylindres
- à 8 Cylindres

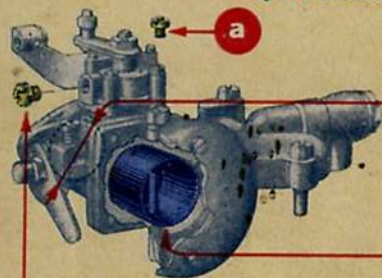

TOURS par MINUTE

1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

t/min

1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

t/min

1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

t/min

1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

t/min

D = Diamètre du Carbyrateur

K = Buse

Gg = Gicleur Principal

g = Gicleur de Ralenti

Gs = Gicleur d'Essence de Starter

Ga = Gicleur d'Air de Starter

a = Ajustage d'Automaticité


SOLEX

Vertical

CYLINDRÉES en litres

MOTEURS
4 Temps

- à 1 Cylindre
- à 2 Cylindres
- à 4 Cylindres
- à 6 Cylindres
- à 8 Cylindres

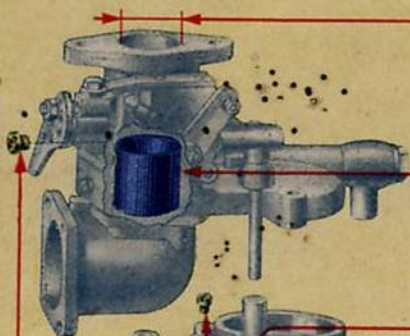

TOURS par MINUTE

1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

t/min

1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

t/min

1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

t/min

1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

t/min


SOLEX

Inversé

CYLINDRÉES en litres

MOTEURS
4 Temps

- à 1 Cylindre
- à 2 Cylindres
- à 4 Cylindres
- à 6 Cylindres
- à 8 Cylindres

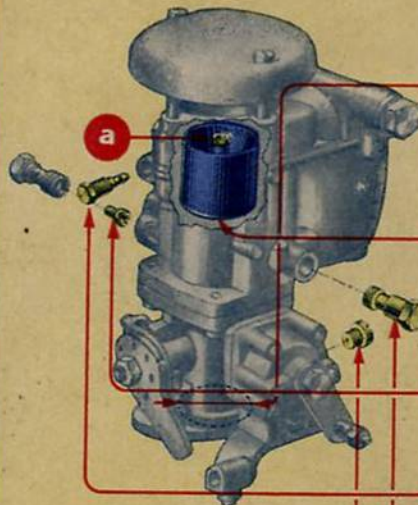

TOURS par MINUTE

1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

t/min

1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

t/min

1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

t/min

1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

t/min

Gicleurs de Pompe
(Consulter SOLEX)

